

*Siempre confiable...*

**AgroAr**<sup>®</sup>

**T.C. 1506**



**T.C. 2006**



**T.C. 2400**



**D.A.V. 3500**



**Desmalezadoras**



Supera lo conocido...

	T.C.1506	T.C.2006	T.C.2400	D.A.V.3500
ANCHO DE CORTE:	1,50 mts.	2,00 mts.	2,40 mts.	3,50 mts. cuerpo central 2 mts. Ala artic. 1,50 mts.
TIRO:	Central / Lateral 0,60 mts. Desplaz.	Central.	Central.	Semilateral.
CHASIS:	Estampado, con nervios transversales. Reforzado para trabajos viales.			
TRANSMISIÓN:	Toma de fuerza a 540 RPM y Caja de mando reforzada.			
ZAFE:	Opcional.	Incluido.		Dos incluidos.
CUCHILLAS:	<b>Tricorte:</b> Oscilante - Mayor calidad de corte. Menor potencia requerida.		<b>Bicorte</b> sujeta a un <b>plato porta-cuchillas</b> de gran diámetro. Ideal para trabajos viales extrapesados.	
REG. ALTURA DE TRABAJO:	Con Crique Mecánico incluido.	Con Cilindro Hidráulico incluido.		Hidráulico, por Dos Cilindros incluidos.
RODADOS:		2 - 600 x 16 - <b>SIN</b> Neumáticos.		3 - 600 x 16 - <b>SIN</b> Neumáticos.
PLEGADO:				Hidráulico x1 cilindro incluido.

Modificaciones sin previo aviso



• TRICORTE



• BICORTE



D.A.V. 3500

T.C. 1506 tiro desplazado


# Desmalezadoras

Concesionario

	DM 1000	DM 1500	DM 2000
ANCHO DE CORTE:	1,00 mts.	1,50 mts.	2,00 mts.
TRANSMISIÓN:	Toma de fuerza a 540 RPM y caja de mando.		
ZAFE:	Opcional.	Incluido.	
CUCHILLAS:	<b>Tricorte:</b> Oscilante/Mayor cal. de corte. Menor potencia requerida.		
REG. ALTURA DE TRABAJO:	Por medio del levante Hidráulico de 3 puntos del Tractor (montada).		
OPCIONAL:	Rueda de cola.		



D.M. 1000

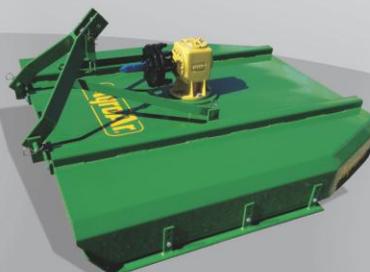

D.M. 1500



D.M. 2006

ÁREA INDUSTRIAL - Tel-Fax: (03492) 470871 / 470809 - (2447) SAN VICENTE (Santa Fe) - Argentina - e-mail: agroarsa@agroarsa.com.ar - web: www.agroarsa.com.ar

